









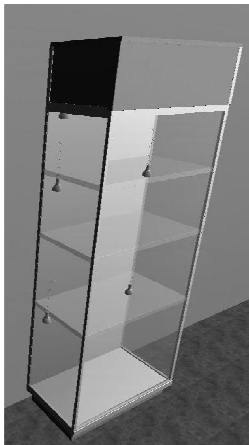





nr	symbol	opis	widok
1	F1/P	<p>Fotel obrotowy na podstawie pięcioramiennej, aluminiowej (jednolity odlew aluminium), malowana farbą proszkową w kolorze metalik. w kolorze zbliżonym do RAL7040 lub podobnym do akceptacji przez Zamawiającego.</p> <p>Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni.</p> <p>Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie około 46 - 57 cm.</p> <p>Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu.</p> <p>Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie około 50mm.</p> <p>Siedzisko i oparcie krzesła wyściełane integralną pianką PU, trudnopalna, o gęstości 80 kg/m³.</p> <p>Podłokietniki krzesła czarne, z możliwością regulacji w zakresie wysokości.</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną (w kolorze zbliżonym do RAL 2001 lub podobnym do akceptacji przez Zamawiającego) z powłoką teflonową.</p> <p>Gabaryty zewnętrzne:</p> <p>wysokość całkowita: około 98,5-116 cm wysokość siedziska : około 46-57 cm szerokość siedziska : około 47 cm głębokość siedziska: 38-45 cm głębokość całkowita : 68 cm</p>	
2	F2/Z1-Z2	<p>Fotel wyposażony w samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni.</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną 100% poliester w kolorze: siedzisko zbliżonym do RAL6016 lub podobnym do akceptacji przez Zamawiającego.</p> <p>Oparcie zbliżony do RAL6000 lub podobnym do akceptacji przez Zamawiającego.</p> <p>Pozostałe parametry j/w.</p>	
3	K1/P	<p>Krzesło posadowione na stelażu stalowym, malowanym farbą proszkową w kolorze metalicznym zbliżonym do RAL7040 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym, na czterech nogach.</p> <p>Nogi przednie krzesła o przekroju płaskoowalnym, wykonane ze sklejki drewna bukowego w kolorze zbliżonym do RAL 8019 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym przechodzą w podłokietniki. Nogi tylne wykonane z rury stalowej.</p> <p>Siedzisko jak i oparcie wyściełane pianką poliuretanową, trudnopalną wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach.</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną (w kolorze zbliżonym do RAL 2001 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym) 100% poliester nośnik powłoka teflonowa.</p> <p>Wymiary:</p> <p>wysokość całkowita: ok 80 - 82 cm wysokość siedziska : ok 45 - 48 cm szerokość siedziska : ok 43 - 45 cm głębokość siedziska: 45 - 46 cm szerokość całkowita: 53 - 54 cm głębokość całkowita : 56 - 57 cm</p>	

4	K2/Z1-Z2	<p>Krzeseł z podłokietnikami posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze metalicznym zbliżonym do RAL7040 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym. Nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja umożliwia sztaplowanie krzesła do 10 sztuk.</p> <p>Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego pokryte trudno zapalną pianką poliuretanową oraz tapicerką.</p> <p>Krzeseł tapicerowane tkaniną (w kolorze: oparcie zbliżone do RAL 6000 lub podobny do akceptacji; siedzisko zbliżone do RAL 6016 lub podobne do uzgodnienia z Zamawiającym) 100% poliester.</p> <p>Gabaryty zewnętrzne:</p> <p>wysokość całkowita: około 81 cm wysokość siedziska : około 47 cm szerokość siedziska : około 47 cm głębokość siedziska: około 46 cm szerokość całkowita: około 59 cm głębokość całkowita: około 51 cm wysokość podłokietników mierzona od podłoża: około 68 cm</p>	
5	K3/Z1-Z2	<p>Krzeseł z podłokietnikami posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze metalicznym. Nogi krzesła zakończone kółkami jezdnyymi z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych. Konstrukcja umożliwia sztaplowanie krzesła (10szt.).</p> <p>Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego pokryte trudnozapalną pianką poliuretanową oraz tapicerką. Od spodu siedzisko wykończony estetyczną maskownicą z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym.</p> <p>Krzeseł tapicerowane tkaniną (w kolorze: oparcie zbliżone do RAL 6000 lub podobny do akceptacji; siedzisko zbliżone do RAL 6016 lub podobne do uzgodnienia z Zamawiającym), 100% poliester.</p> <p>Gabaryty zewnętrzne:</p> <p>wysokość całkowita: około 81 cm wysokość siedziska : około 47 cm szerokość siedziska : około 47 cm głębokość siedziska: około 46 cm szerokość całkowita: około 59 cm głębokość całkowita: około 51 cm wysokość podłokietników mierzona od podłoża: około 68 cm.</p>	


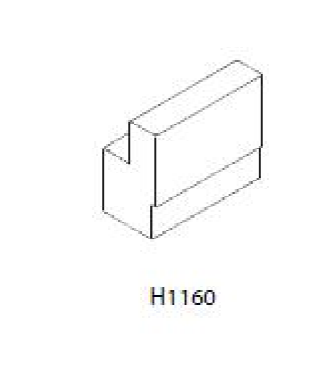
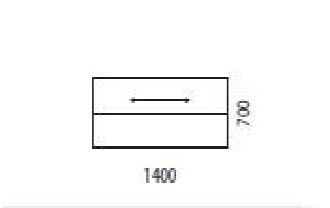
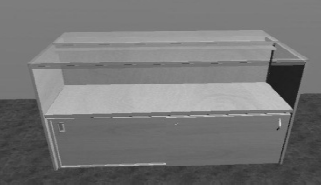
6	K4/P	<p>Krzeseł z podłokietnikami posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze metalicznym. Nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja umożliwia sztaplowanie krzesła do 10 sztuk.</p> <p>Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego pokryte trudnozapalną pianką poliuretanową oraz tapicerką.</p> <p>Krzeseł tapicerowane tkaniną (w kolorze zbliżonym do RAL 2001 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym), 100% poliester z powłoką teflonową.</p> <p>Gabaryty zewnętrzne: wysokość całkowita: około 81 cm wysokość siedziska: około 47 cm szerokość siedziska: około 47 cm głębokość siedziska: około 46 cm szerokość całkowita: około 59 cm głębokość całkowita: około 52 cm wysokość podłokietników mierzona od podłoża: około 68 cm</p>	
7	K5/pP	<p>Krzeseł posadowione na stelażu stalowym, malowanym farbą proszkową (w kolorze metalicznym zbliżonym do RAL7040 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym) na czterech nogach. Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzesel w ilości do 6 sztuk.</p> <p>Siedzisko i oparcie wykonane w kształcie kubetka. Kubetek jako jednolity odlew wykonany z elastycznego i odpornego na odkształcenia tworzywa sztucznego, mieszaniny polipropylenu z włóknem szklanym w kolorze zbliżonym do RAL 2003 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Wymiary: wysokość całkowita: około 83 cm wysokość oparcia: około 40 cm wysokość siedziska: około 48 cm szerokość siedziska: około 44 cm głębokość siedziska: około 41 cm szerokość całkowita: około 51 cm głębokość całkowita: około 52 cm</p>	
8	Ł-1/pZ	<p>Ławka wyposażona w 3 siedziska plastikowe w kolorze zbliżonym do RAL607 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym oraz jeden blat. Siedziska zamocowane na metalowej belce osadzonej na metalowych nogach w kolorze RAL7040 do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Wymiary: wysokość całkowita: około 83 cm szerokość całkowita : około 246 cm głębokość całkowita: około 51 cm</p>	
9	GS-1	<p>Gabloty wykonane z profili aluminiowych ze szklaną, pochyłą kopułą. Przeznaczone do ekspozycji płaskich oraz przestrzennych przedmiotów.</p> <p>Wymiary: szerokość x głębokość x wys.1 x wys.2 x wys. kopuły 120 x 80 x 80 x 100 x 25 cm</p> <p>Konstrukcja: wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat)</p> <p>Wypełnienie:</p>	




		<p>-kopała wykonana ze szkła hartowanego (bez profili aluminiowych)</p> <p>- kopała unoszona do góry.</p> <p>Dodatki:</p> <p>- dwa zamki patentowe.</p>	
10	GS-2/B	<p>Gablota z drewnianą podstawą w kolorze orzecha</p> <p>Wymiary zewnętrzne: 70 x 70 x 100 + 70 (cokół) cm</p> <p>Konstrukcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) - wykonana z profili prostych - cokół wykonany z płyty meblowej. <p>Wypełnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkło hartowane - drzwi - szyba w ramie aluminiowej. <p>Dodatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zamek patentowy -półki 	
11	GS-3	<p>Gablota stojąca.</p> <p>Wykonana z profili aluminiowych.</p> <p>Wymiary: 80 x 40 x 180 cm</p> <p>Konstrukcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) - profile owalne <p>Wypełnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkło hartowane - otwierana z boku - plecy gabloty wykonane z płyty mdf w kolorze buku <p>Dodatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zamek patentowy - oświetlenie halogenowe lub ledowe. 	



12	BK-01/O	<p>Biurko proste płynnie regulowane o wymiarach szer. 140 cm x głęb.80 cm x wysokość regulowana w zakresie 62 cm -85cm. Błat roboczy wykonany z płyty wiórowej 3-warstwowej (gr.2,5 - 2,8 cm), .Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Wykończenie: obustronnie melamina. Stelaż regulowany płynnie korbą z boku biurka w zakresie około 62-85 cm. Stelaż prosty, pełny złożony z nóg rurowych stalowych o średnicy fi60-fi70mm, wyposażonych w odlewne aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą . Wykończenie stelaża lakier proszkowy w kolorze zbliżonym do RAL7042 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor blatu „O” orzech cynamonowy lub podobny do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
13	BK-02/O	<p>Biurko łączone płynnie regulowane o wymiarach szer. 160/60 cm x głęb.120/80 cm x wysokość regulowana w zakresie 62 cm -85cm. Błat roboczy wykonany z płyty wiórowej 3-warstwowej (gr.2,5 - 2,8 cm).Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi Wykończenie: obustronnie melamina. Stelaż regulowany płynnie korbą z boku biurka (korbą do regulacji wysokości montowana z przodu biurka, po zewnętrznej stronie biurka -po prawej stronie użytkownika) w zakresie około 62-85 cm. Stelaż prosty, pełny złożony z nóg rurowych stalowych o średnicy fi60-fi70mm ,wyposażonych w odlewne aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą . Wykończenie stelaża lakier proszkowy w kolorze zbliżonym do RAL7042 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor blatu „O” orzech cynamonowy lub podobny do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
14	BK-03 /O BK-03/B	<p>Biurko proste płynnie regulowane o wymiarach 140 x 60 x H 68 - 76 cm Błat roboczy wykonany z płyty wiórowej 3-warstwowej (gr.2,5 - 2,8 cm).Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Wykończenie: obustronnie melaminą. Stelaż regulowany płynnie (w zakresie H68-76 cm); regulacja ukryta pod osłonkami z tworzywa sztucznego. Stelaż składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy fi42-fi50 mm , zespolonych w ramkę - połączonych z podłużnicą o przekroju prostokątnym. Wykończenie stelaża lakier proszkowy w kolorze zbliżonym do RAL7042 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor blatu „O” orzech cynamonowy lub podobny do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor blatu „B” buk lub podobny do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	

15	BK-04/DC	<p>Biurko proste płynnie regulowane o wymiarach 80 x 60 x H 68-76 cm.</p> <p>Błat roboczy wykonany z płyty wiórowej 3-warstwowej (gr.2,5 - 2,8cm).Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi</p> <p>Wykończenie: obustronnie melamina</p> <p>Stelaż regulowany płynnie (w zakresie H68-76 cm) regulacja ukryta pod osłonkami z tworzywa sztucznego. Stelaż składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy fi42-fi50 mm, zespolonych w ramkę z - połączonych z podłużnicą o przekroju prostokątnym .Wykończenie stelaża lakier proszkowy w kolorze zbliżonym do RAL7042 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Kolor blatu „DC” dąb czekoladowy lub podobny do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
16	BK-05/O	<p>Biurko łączone płynnie regulowane wymiarach 140/60 x 120/60 x H 68 - 76 cm.</p> <p>Błat roboczy wykonany z płyty wiórowej 3-warstwowej (gr.2,5-2,8 cm).Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi.</p> <p>Wykończenie: obustronnie melamina.</p> <p>Stelaż regulowany płynnie (w zakresie H68-76 cm).Stelaż składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy fi42-fi50mm - połączonych z podłużnicą o przekroju prostokątnym .Wykończenie stelaża lakier proszkowy w kolorze zbliżonym do RAL7042 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Kolor blatu „O” orzech cynamonowy lub podobny do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
17	BK-06/O- lewe BK-07/O - prawe	<p>Biurko łączone płynnie regulowane wymiarach 160/44 x 100/60 x H 68 - 76 cm.</p> <p>Błat roboczy wykonany z płyty wiórowej 3-warstwowej (gr.2,5 -2,8 cm).Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi.</p> <p>Wykończenie: obustronnie melamina.</p> <p>Stelaż regulowany płynnie (w zakresie H68-76 cm).Stelaż składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy fi42-fi50 mm połączonych z podłużnicą o przekroju prostokątnym .Wykończenie stelaża lakier proszkowy w kolorze zbliżonym do RAL7042 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Kolor blatu „O” orzech cynamonowy lub podobny do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	

18	KM / B KM / O / DC	<p>Kontener mobilny o wymiarach około 42 x 57 x H59 cm. Korpus z płyty wiórowej 1,8 cm pokrytej obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1 mm, konstrukcja wieńcowa klejona.</p> <p>Wieńce z płyty wiórowej 1,8 cm pokrytej obustronnie melaminą. Dolny wieniec wyposażony w kółka plastikowe wciskane.</p> <p>Tyłna ściana wpuszczana, użytkowa grubości 1,8 cm.</p> <p>Fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej 1,8 cm pokryte obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm.</p> <p>Kontener minimum 3-szufladowy z wkładami szuflad plastikowymi.</p> <p>Szuflady bez uchwytowe z zamontowaną listwą dystansową.</p> <p>Kontener zamykany na zamek centralny (1 kluczyk tamany + 1 prosty w kpl.)</p> <p>Kolorystyka „B” w całości buk lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Kolorystyka „O/DC” orzech cynamonowy: górny wieniec i front; korpus dąb czekoladowy lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
19	KW / O KW / O / DC	<p>Kontener wysoki o wymiarach około 42 x 56x H73 cm. Korpus z płyty wiórowej 1,8 cm pokrytej obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1 mm, konstrukcja wieńcowa klejona.</p> <p>Wieńce z płyty wiórowej 2,5 cm pokrytej obustronnie melaminą. Dolny wieniec wyposażony w stopki poziomujące w zakresie ok +1,5 cm.</p> <p>Tyłna ściana wpuszczana, użytkowa grubości 1,8 cm.</p> <p>Fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej 1,8 cm pokryte obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm.</p> <p>Kontener minimum 4-szufladowy z wkładami szuflad plastikowymi o max dopuszczalnym obciążeniu 13,5 kg.</p> <p>Szuflady bez uchwytowe z zamontowaną listwą dystansową.</p> <p>Kontener zamykany na zamek centralny (1 kluczyk tamany + 1 prosty w kpl.)</p> <p>Kolorystyka „O” w całości orzech cynamonowy lub zbliżony, do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Kolorystyka „O/DC” orzech cynamonowy: górny wieniec i front; korpus dąb czekoladowy lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
20	D/O	<p>Dostawka z nogą fi42-50 mm reg. (120 x 60 x H68-76 cm)</p> <p>Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 2,5 cm pokrytą obustronnie melaminą w kolorze orzech cynamonowy lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego;</p> <p>Błaty oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty</p> <p>Noga do dostawki z rury stalowej w kolorze zbliżonym do RAL 7040 lub zbliżonego do akceptacji przez Zamawiającego.</p> <p>Średnica od 42-50 mm, regulacja wysokości w zakresie 68 - 76 cm.</p>	
21	S/O	<p>Stół konferencyjny o wymiarach: 220 x 120/100 xH68 - 76 cm z płynną regulacją wysokości.</p> <p>Błat roboczy: płyta wiórowa 3-warstwowa (gr. 25 mm).</p>	

		<p>Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Wykończenie: obustronnie melamina w kolorze orzech cynamonowy lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż: regulowany płynnie w zakresie (H68-76 cm); złożony z nóg rurowych stalowych (Ø42-50 mm), z podłużnicą o przekroju prostokątnym. Wykończenie: lakier proszkowy w kolorze RAL 7040 lub podobnym do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
22	LW/B	<p>Lada - prosta wysoka (140 x 70 x H116 cm).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą . Błaty oklejone obrzeżem PVC grubości 2 mm w kolorze płyty. - Boki lady wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą. Widoczne obrzeża oklejone PVC grubości 2 mm w kolorze płyty. <p>Kolor lady - buk lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym. (cokół lady wykończony laminatem w kolorze aluminium drapane).</p>	 <p>H1160</p>
23	LN/B	<p>Lada - prosta niska (140 x 70 x H73,5 cm) z górnym blatem szklanym, w dolnej części zamykana drzwiami przesuwными zamykanymi na zamek (wysokość części zamykanej 36 - 40 cm), wymiar części otwartej wynikowo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błat szklany o grubości minimum 10 mm. - Boki lady wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą. Widoczne obrzeża oklejone PVC grubości 2 mm w kolorze płyty. <p>Kolor lady - buk lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym. (cokół lady wykończony laminatem w kolorze aluminium drapane).</p>	 <p>1400</p> <p>700</p> 

24	R-01/DC R-01/B	<p>Regał aktowy otwarty 60 x 41 x H76 cm Korpus: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona.</p> <p>Wieńce płyta wiórowa pokryta obustronnie melaminą, wieńiec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie około +15mm.</p> <p>Ściana tylna: płyta wiórowa 8mm pokryta obustronnie melaminą</p> <p>Półki: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, półki mocowane w systemie zapadkowym zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.</p> <p>Odległość między półkami jest zgodna ze standardem na wysokość segregatora.</p> <p>Kolorystyka „DC” - dąb czekoladowy lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.; „B” buk lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
25	R-02/B	<p>Regał aktowy otwarty 80 x 41 x H76 cm. Korpus: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona.</p> <p>Wieńce płyta wiórowa pokryta obustronnie melaminą, wieńiec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie około +15mm.</p> <p>Ściana tylna: płyta wiórowa 8mm pokryta obustronnie melaminą.</p> <p>Półki: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, półki mocowane w systemie zapadkowym zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.</p> <p>Odległość między półkami jest zgodna ze standardem na wysokość segregatora.</p> <p>Kolorystyka „B” buk lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
26	R-03/O	<p>Regał aktowy otwarty 80 x 41 x H187 cm. Korpus: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona.</p> <p>Wieńce płyta wiórowa pokryta obustronnie melaminą, wieńiec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie około +15mm.</p> <p>Ściana tylna: płyta wiórowa 8mm pokryta obustronnie melaminą.</p> <p>Półki: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, półki mocowane w systemie zapadkowym zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.</p> <p>Odległość między półkami jest zgodna ze standardem na wysokość segregatora.</p> <p>Kolorystyka „O” - orzech cynamonowy lub zbliżony do akceptacji.</p>	

27	RM	<p>Regał magazynowy 5-cio półkowy o wymiarach około 90 x 45 x 180 cm . Powierzchnia półki jest wykonana z płyty HDF lub MDF do uzgodnienia z Zamawiającym Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej. Nie jest malowany. Grubość elementów pionowych około 0,9 mm, poziomych około 0,6 mm.</p>	
28	SU/O/DC	<p>Szafa ubraniowa jednodrzwiowa 60 x 44 x H187 cm. Korpus: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona. Wieńce płyta wiórowa pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie około +15mm. Ściana tylna: płyta wiórowa 8mm pokryta obustronnie melaminą. Fronty: płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą obrzeże PCV 2mm, szafa wyposażona w zamek ryglowy (1 klucz łamany + 1 prosty). Szafa wyposażona w drążek ubraniowy wysuwany. Kolorystyka „O” - fronty orzech cynamonowy lub zbliżony do akceptacji; „DC” - korpus dąb czekoladowy lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
29	SA-01/O/DC SA-01/O	<p>Szafa aktowa z podwójnymi drzwiami 80 x 44 x H76 cm Korpus: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona. Wieńce płyta wiórowa pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie około +15mm. Ściana tylna: płyta wiórowa 8mm pokryta obustronnie melaminą. Fronty: płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą obrzeże PCV 2mm, szafa wyposażona w zamek ryglowy (1 klucz łamany + 1 prosty). Półki: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, półki mocowane w systemie zapadkowym zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Odległość między półkami jest zgodna ze standardem na wysokość segregatora. Zawiasy 110 stopni z cichym domykiem. Kolorystyka „O” - fronty orzech cynamonowy lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym; „DC” - korpus dąb czekoladowy lub zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	